


Robinet à boisseau sphérique à décompression Mâle/Femelle

Utilisation :

Élément d'arrêt et de réduction pour les circuits de liquide et gaz.

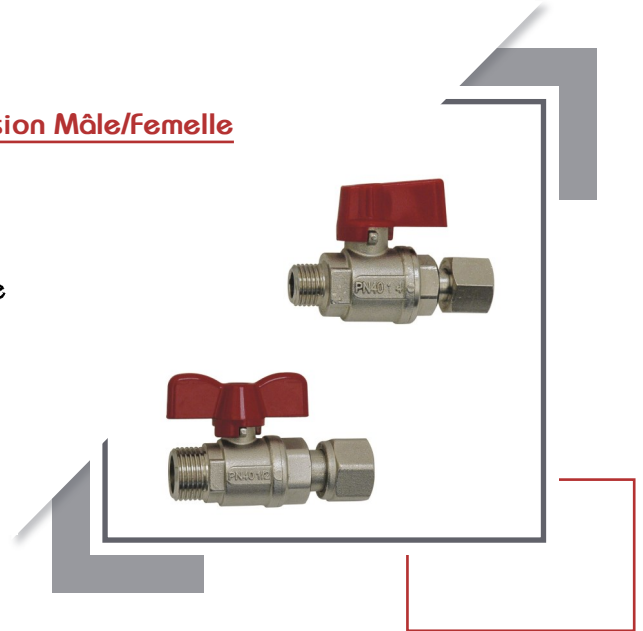

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps	Laiton nickelé
PN (bar)	40
T° du fluide	-20°C + 60°C

DIMENSIONS (mm)

Réf	RPM-8	RPM-15
Raccord	1/4"G	1/2"G
L	60.5	79.8
H	34.3	35.4
L1	22.5	53
L2	10	13
L3	9.5	14
Ø	8	10
Poids (kg)	0.112	0.195

