


Sonde de température PT100, sortie par câble

Utilisation :

Permet d'effectuer des mesures et de transmettre un signal pour contrôler ou afficher la température

Application :

- Fabrication de machines
- Moteurs
- Tuyauteries et cuves
- Industrie agro-alimentaire
- Conditionnement d'air

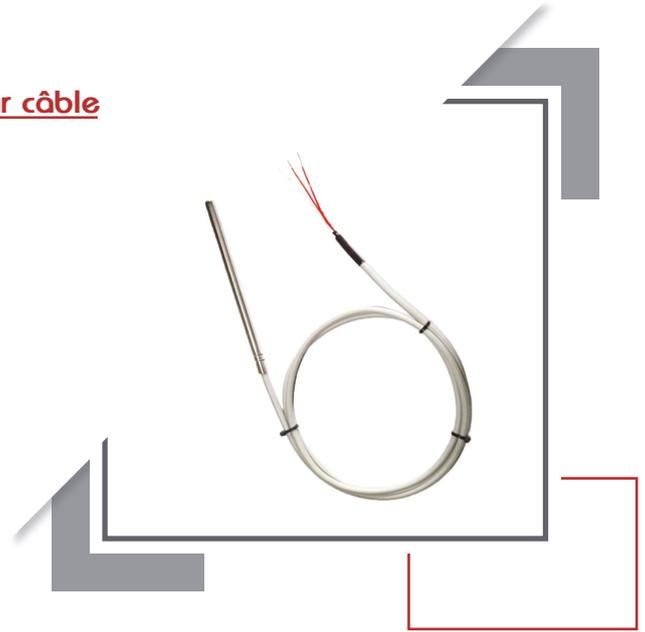

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élément sensible	PT 100 Ohms, 3 fils
Plage de température	-50 à 250°C
Plongeur	Lisse Ø6 mm x 200 mm - Inox 316L
Sortie	Câble téflon - 3 m
Température	-50°C + 250°C
Classe de précision	B

OPTIONS DISPONIBLES

MF-15	Raccord mâle fixe 1/2"G
RCØ6-15	Raccord mâle coulissant Ø6 mm x 1/2"G
DDGX	Doigt de gant en inox
IND	Indicateur numérique