


Thermomètre bimétallique axial Ø 100mm

Application :

- Ces thermomètres robustes sont prévus pour des installations de chauffage dont la température de conduit d'alimentation ne dépasse pas 120°C.

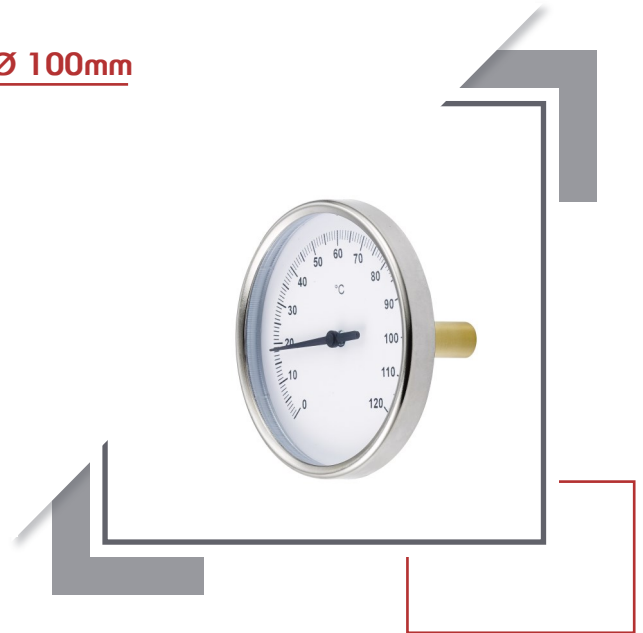

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier et bague d'accouplement	Acier galvanisé
Plage de température	-30 ... 120°C
Aiguille	Noire
Cadran	Aluminium blanc, graduation et chiffre en noir
Voyant	Vitre méthacrylate
Plongeur	Laiton centré arrière
Doigt de gant	Laiton à vis déjà intégré Ø11
Classe	2%

DIMENSIONS (mm)

Réf	TB100A	TB100A1
Ø	100	100
H	22	22
L1	26	84
d	11	11
G	1/2"G	1/2"G
SW	27	27

