
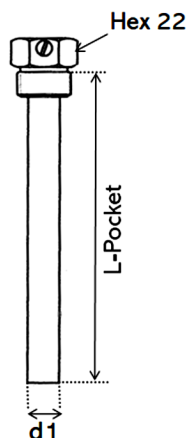
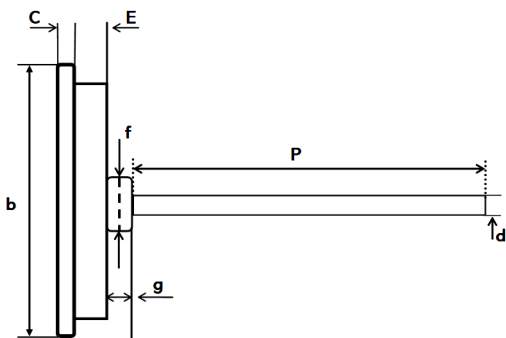


Thermomètre bimétallique axial Ø 100mm

Application :

- Ces thermomètres robustes sont prévus pour des installations de chauffage dont la température de conduit d'alimentation ne dépasse pas 120°C.

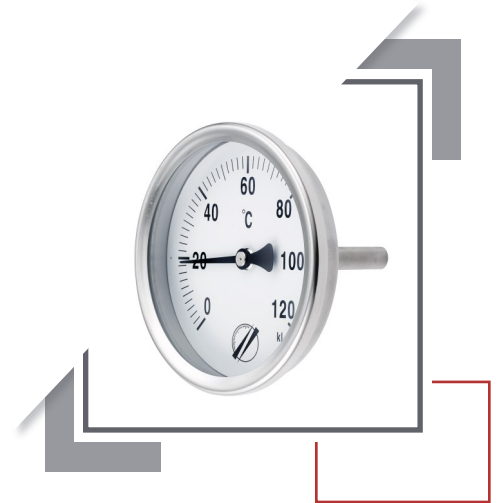

DIMENSIONS (mm)			
Réf	TB100AX	TB100AX1	TB100AX2
b	109	109	109
c	7	7	7
e	11	11	11
f	Ø14	Ø14	Ø14
g	8	8	8
p	63	100	160
d	Ø8	Ø8	Ø8
d1	Ø10	Ø10	Ø10
L-Pocket	69	106	166

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Boîtier	Ø100 mm - Inox 304 serti
Élément de mesure	Bilame hélicoïdale
Aiguille	Noire
Cadran	Aluminium blanc, graduation et chiffre en noir
Voÿant	Verre
Plongeur	Inox 316
Doigt de gant	Ø10 mm - Inox 316
Raccord process	1/2"G
Plage de température	-30 ... 400°C
Pression maxi de service	25 bar
Indice de protection	IP 54
Classe	1%